

SC3100 polystyreeni puristin

Kalalaatikoille

Cobalt EPS -puristin on kehitetty edistyksellisellä teknologialla, joka mahdollistaa suurten määrien materiaalin tiivistämisen. SC3100 käsittelee jopa 220 kg EPS:ää tunnissa (tiheydestä riippuen) ja tuottaa lohkoja, joiden mitat ovat 370 x 370 mm (pituus vaihteleva).

SC3100 on valikoimamme suurin Cobalt EPS -puristin, ja se on täydellinen kierrätysratkaisu kalalaatikoille

Suosittelimme SC3100-puristinta vuosittaisille määrille, jotka ylittävät 50 tonnia

Cobalt-ruuvipuristin voi tiivistää kalalaatikat jopa suhteessa 50:1

Kun 50 kuorma-autoa kerää löysää polystyreeniä, yksi kuorma-auto riittää keräämään tiivistetyt lohkot, mikä tuo merkittäviä säästöjä hiilijalanjälkeen!

Puristetut lohkot säästävät valtavasti tilaa ja tarjoaa myös mahdollisuuden lisätuloihin

 SC3100 puristimen vakiosyöttöaukko mahdollistaa 1250 mm leveiden levyjen käsittelyn

 SC3100 puristaa polystyreenin noin 50:1 tiivistysasteella ja nopeudella, joka voi olla jopa 220 kg tunnissa – käytännössä niin nopeasti kuin käyttäjä pystyy syöttämään



Specification

Kapasiteetti (kg per tunti)	220 kg materiaalista riippuen
Kokonaisleveys (mm)	5040
Kokonaissyvyys (mm)	1650
Syöttöaukon leveys (mm)	1250
Syöttöaukon syvyys (mm)	1582
Lastauskorkeus (mm)	1874
Kokonaiskorkeus (mm)	2430
Koneen paino (kg)	2000
Lohkon koko (mm)	370 x 370
Lohkon pituus (mm)	Muuttuva
Moottori (kW)	17
Sähkötarpeet	45 ampeerin DOL-moottorin sulake


Subject to technical modifications without notice. Throughputs quoted are at the maximum capacity at peak but do not take into account the loading methods.



Vakiovarusteena

- Koneen tilan seuranta
- Virheilmoitukset
- Viikoittainen kapasiteettipäivitys
- Mahdollisuus etädiagnosointiin

LAJITTELUPÖYTÄ + KULJETIN

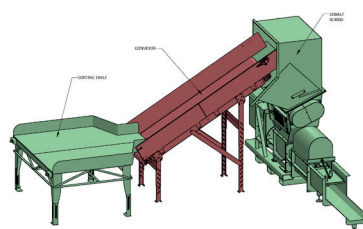

SIILORATKAISU

